


C169 SANIT STRONG

Gruntowne mycie sanitariatów

Silny, kwasowy środek do gruntownego i bieżącego mycia powierzchni sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Skutecznie usuwa kamień wodny, naloty mydlane, rdzawe nacieki z muszli, pisuarów, bidetów, pryszniców oraz umywalk. Regularne stosowanie zapobiega odkładaniu się kamienia wodnego oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy. Może być stosowany do odkamieniania posadzki oraz doczyszczania poremontowego i pobudowlanego. Produkt do profesjonalnego zastosowania.

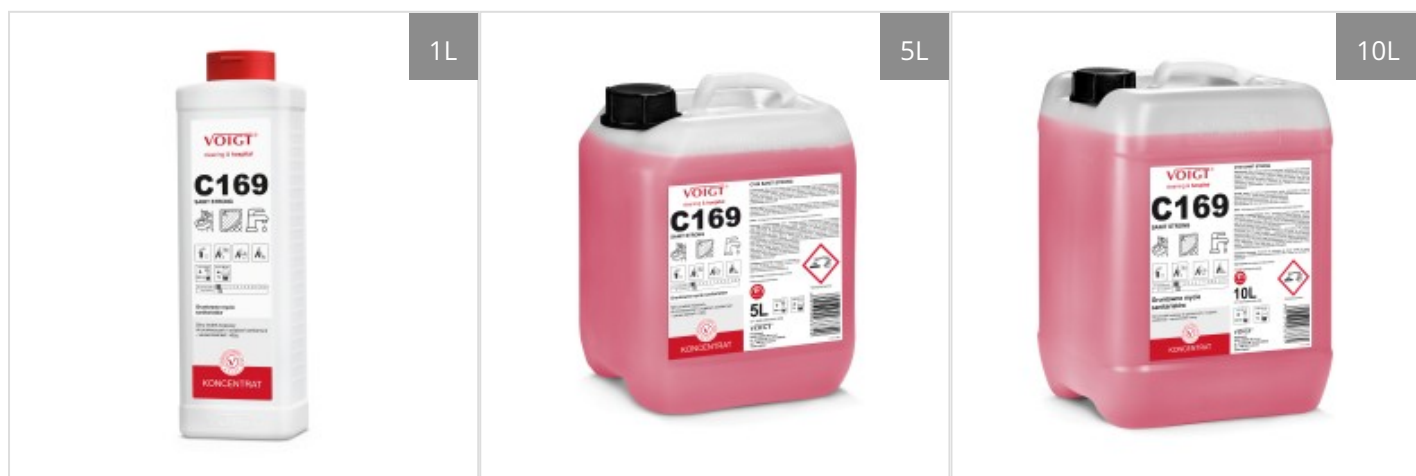

Parametry produktu

Sposób użycia

Za pomocą dedykowanego sprzętu rozprowadzić roztwór na powierzchni, umyć i spłukać wodą. W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie, bądź koncentrat lub pozostawić w dłuższej ekspozycji. Mycie bieżące: 0,25% - 3% (od 2,5 ml do 30 ml na 1 l roztworu). Mycie gruntowne: 4% - 10% (od 40 ml do 100 ml na 1 l roztworu).

Skład

<5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe.

Informacje o bezpieczeństwie

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / obuwie ochronne. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze

i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas fosforowy(V); Kwas amidosiarkowy(VI); Izotridekanol etoksylogowany 1-2,5 mol EO.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

UFI: 38N0-D0M8-K00X-X069



Niebezpieczeństwo

Technologie produktu



Technologia Anti-
Stone