


C456 ULTRACLEAN

Gruntowne mycie powierzchni

Wysoce skoncentrowany, silny i bezpieczny dla powierzchni preparat do mycia bieżącego i gruntownego. Usuwa zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego i przemysłowego, między innymi oleje, smary, sadzę. Zalecany do mycia wszelkich powierzchni odpornych na alkalia, w tym gresowych, żywicznych, tworzyw sztucznych. Produkt do profesjonalnego zastosowania.

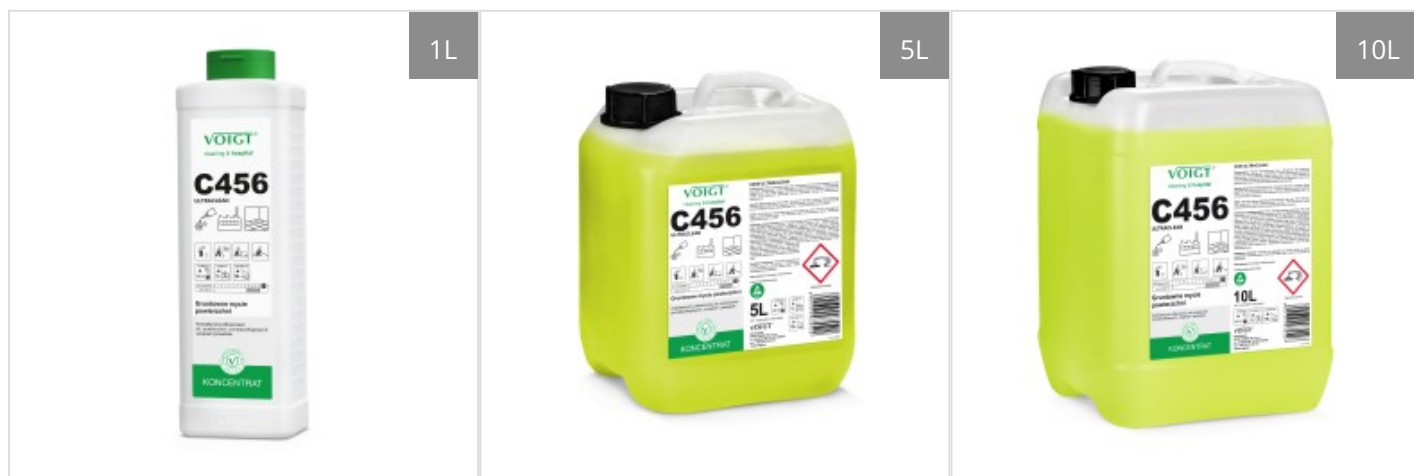

Parametry produktu

Sposób użycia

Mycie intensywne: 0,5% - 4% (od 5 do 40 ml na 1 l roztworu). Mycie gruntowne: 5% - 50% (od 50 do 500 ml na 1 l roztworu). Mycie automatem myjącym: 0,25% - 3% (od 25 do 300 ml na 10 l roztworu). Pranie odzieży roboczej: 0,1% - 1% (od 1 do 10 ml na 1 l roztworu).

Skład

<5% EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole. <5% Fosforany. <5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. <5% Anionowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycje zapachowe: P-ment-1-en-8-ol.

Informacje o bezpieczeństwie

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / obuwie ochronne. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze

i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Metakrzemian sodu pięciowodny; Izotridekanol etoksylogowany 1-2,5 mol EO; wodorotlenek sodu.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

UFI: YHN0-W0PF-H00E-W0XG



Niebezpieczeństwo

Technologie produktu



Certyfikat
Antypoślizgowości



Certyfikat ESD