


C479 MAXAL

Doczyszczanie posadzek mikroporowatych

Niskopieniący, alkaliczny produkt do gruntownego mycia mikroporowatych posadzek - gresów, płytek ceramicznych, posadzek kamiennych, odpornych na zasady. Charakteryzuje się bardzo dobrą zwilżalnością podłoża dzięki czemu wnika w pory i rozpuszcza głęboko tkwiące zabrudzenia organiczne i nieorganiczne (tłuszcz, olej, białko, skrobia). Silny środek o przyjemnym zapachu. Produkt do profesjonalnego zastosowania.

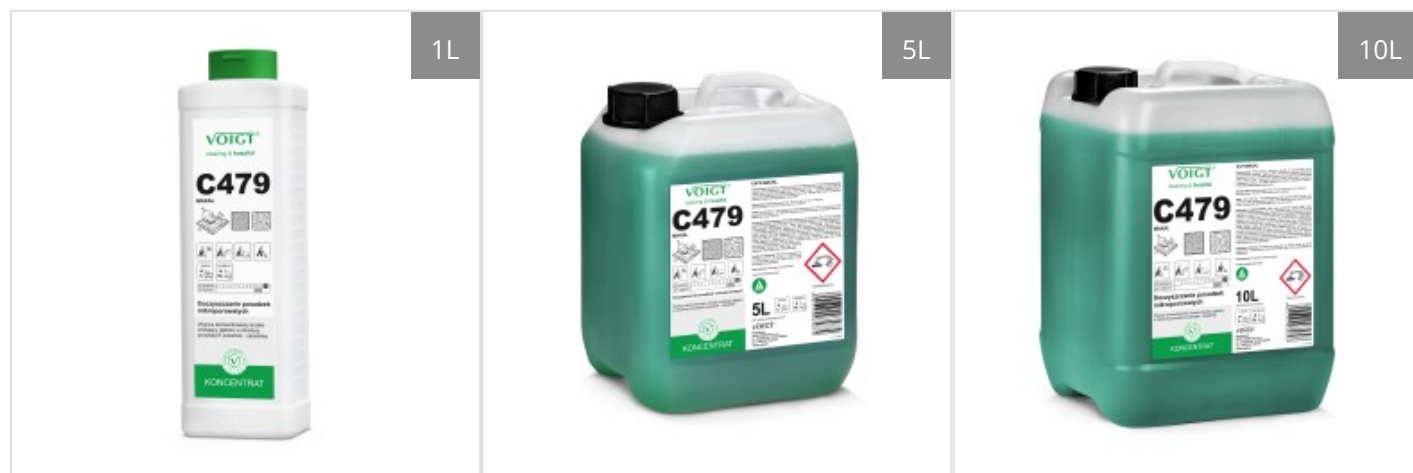

Parametry produktu

Sposób użycia

Mycie intensywne: 0,1% - 1% (od 1 ml do 10 ml na 1 l roztworu).

Mycie gruntowne: 1% - 3% (od 10 ml do 30 ml na 1 l roztworu).

Skład

<5% Fosfoniowy. <5% Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne. <5% Anionowe środki powierzchniowo czynne. <5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycje zapachowe: MENTHOL, P-ment-1-en-8-ol.

Informacje o bezpieczeństwie

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do

swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: wodorotlenek sodu, kwas etidronowy.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

UFI: 8SN0-E0RN-E00W-W1PP



Niebezpieczeństwo

Technologie produktu



Certyfikat

Antypoślizgowości