


HD FLOOR PROTECT VC 370

Wysokopołyskowa profesjonalna dyspersja o podwyższonej trwałości i odporności na ścieranie

Wysokopołyskowa, profesjonalna dyspersja o podwyższonej trwałości i odporności na ścieranie, przeznaczona do powierzchni o dużym natężeniu ruchu. Zalecana do wszystkich wodoodpornych podłóg i wykładzin, za wyjątkiem nieimpregnowanych parkietów, wykładzin tekstylnych oraz posadzek glazurowanych. Przeznaczona do stosowania w procesie HIGH-SPEED. Chroni powierzchnię przed ponownym osadzaniem się brudu. Nałożona powłoka wykazuje zdolności „samoregeneracji” - ewentualne zarysowania można łatwo zminimalizować przez przepolerowanie. Powłoka ta jest oparta na nowoczesnej technologii **nanocząsteczek** krzemu, która sprawia, że łatwiej utrzymać czystość mytych powierzchni. Dodatkowo preparat charakteryzuje się świeżym zapachem uwalnianym podczas procesu polimeryzacji. Nałożona warstwa odporna jest na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholi. Posiada podwyższoną trwałość i odporność na ścieranie.

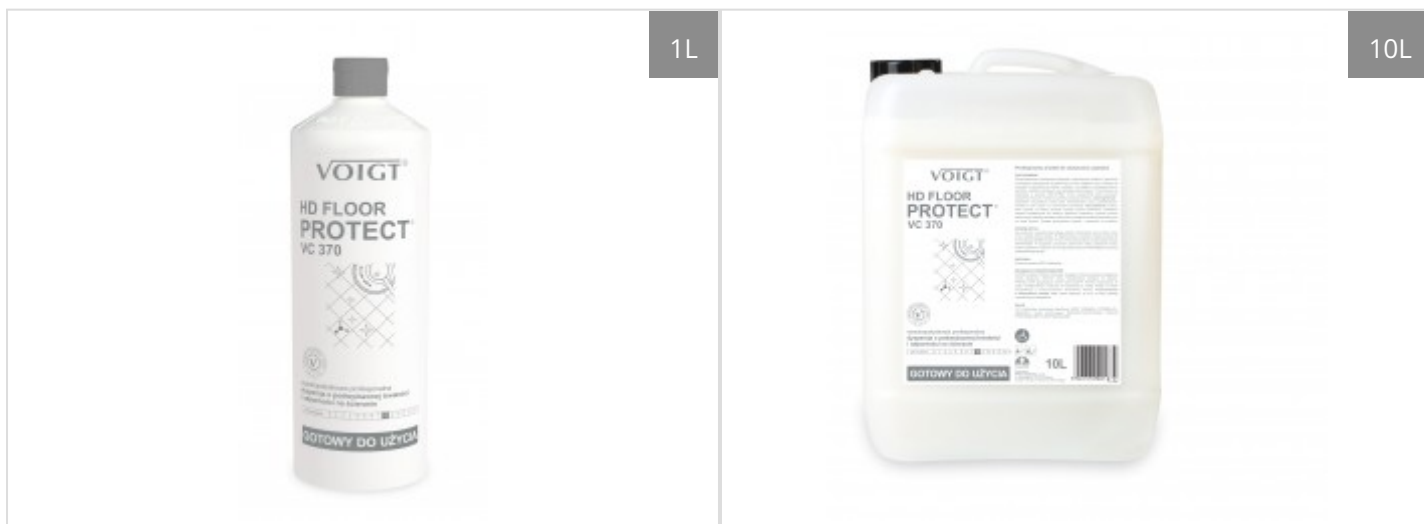

Parametry produktu

Sposób użycia

Na gruntownie wyczyszczonej podłodze nanieść równomiernie przy pomocy mopa 2 lub 3 cienkie warstwy środka. Po każdorazowym naniesieniu należy odczekać aż do wyschnięcia każdej warstwy. W celu wzmocnienia połysku przeprowadzić proces HIGH-SPEED. W przypadku zarysowań powierzchni należy zastosować wodny roztwór preparatu w stosunku 3% i przeprowadzić proces HIGH-SPEED za pomocą profesjonalnego sprzętu.

Skład

5-15% polikarboksylany, <5% fosforany, kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, LIMONENE,

PPUH VOIGT Sp. z o.o.

ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, tel +48 32 272 25 73,

e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl

Strona 1 z 2

Wygenerowany: 01.06.2025, godz: 12:00

GERANIOL, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Informacje o bezpieczeństwie

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. P261: Unikać wdychania par. P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Zawiera 1-tlenek pirydyno-2-tiolu, sól sodowa, Fosforan triizobutyli, Izoeugenol. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C. Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.