


METALLIC DISPERSION PROFESSIONAL VC330P

Antypoślizgowy środek o podwyższonej twardości i odporności na dezynfekcję do nabłyszczania i zabezpieczania podłóg

Antypoślizgowa, wysokopółyskowa profesjonalna dyspersja o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. Przeznaczona jest do powierzchni o dużym natężeniu ruchu oraz do wszystkich wodoodpornych podłóg i wykładzin. Zalecana do stosowania w procesie HIGH-SPEED.

PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ESD ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI CEI-IEC 61340-5-1:2009.

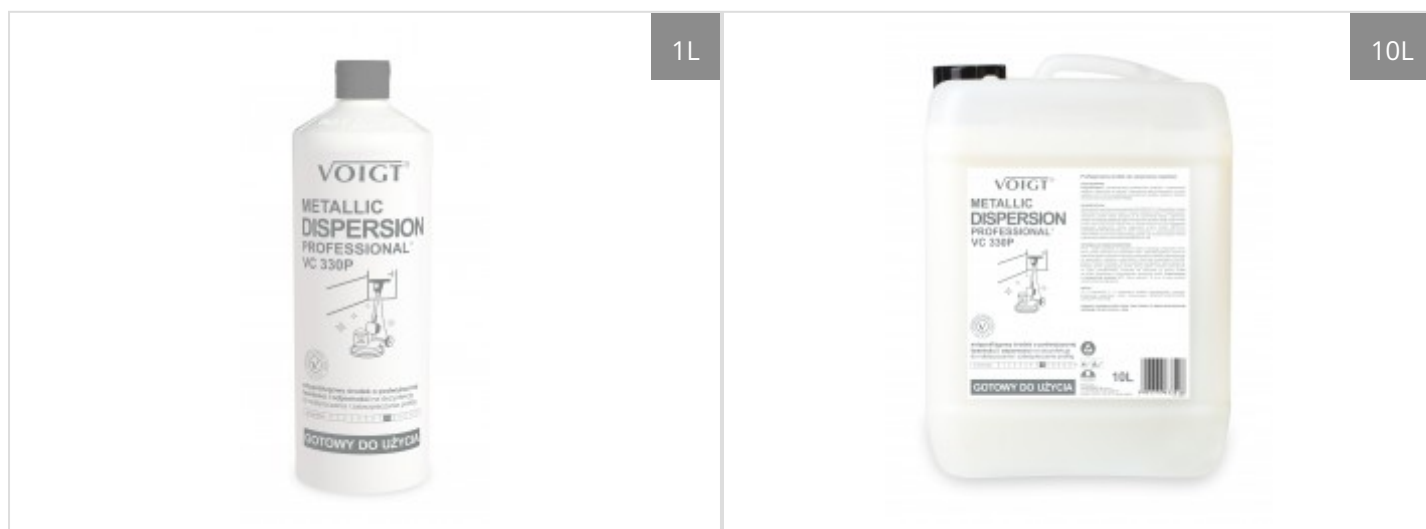

Parametry produktu

Sposób użycia

Na gruntownie wyczyszczonej preparatem GRUNDPUR VC 150 posadzkę, nanieść równomiernie przy pomocy mopa 2-3 cienkie warstwy środka. Po każdorazowym naniesieniu powłoki należy odczekać aż do wyschnięcia każdej z położonych warstw. Do bieżącej pielęgnacji zaleca się stosować neutralne środki myjące marki VOIGT: HD FLOOR VC 247, NEUTRAL VC 180 lub EUPALIN VC 350. W przypadku zarysowań powierzchni należy zastosować wodny roztwór METALLIC DISPERSION PROFESSIONAL VC 330P w stosunku 1:1 i przeprowadzić proces HIGH-SPEED za pomocą profesjonalnego sprzętu. Do usunięcia zużytych warstw polimerowych należy użyć środka GRUNDPUR VC 150.

Skład

15-30% polikarboksylany, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosforany, kompozycje zapachowe,

środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

Informacje o bezpieczeństwie

H315: Działa drażniąco na skórę. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/obuwie ochronne. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P321: Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego produktu). P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362+P364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. EUH208: Zawiera 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, Fosforan triizobutyli. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C. Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UFI: P5Y0-K0YW-T00U-086Q



Uwaga

Technologie produktu



Certyfikat ESD