


PARKIET BŁYSK VC340

Antypoślizgowy środek na bazie wosków do nabłyszczania i zabezpieczania powierzchni drewnianych

Antypoślizgowa emulsja na bazie wosków i polimerów do nabłyszczania powierzchni drewnianych, uprzednio zaimpregnowanych lakierami. Szczególnie zalecany do parkietów, boazerii oraz schodów drewnianych. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest trwała i odporna na ścieranie. Charakteryzuje się wysokim stopniem połysku, nie przyjmuje kurzu i brudu oraz nie powoduje poślizgu. Rozcieńczony preparat doskonale nadaje się do mycia bieżącego nawet zmatowionych i nielakierowanych powierzchni drewnianych.

PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI NORMY EN 13036-4.

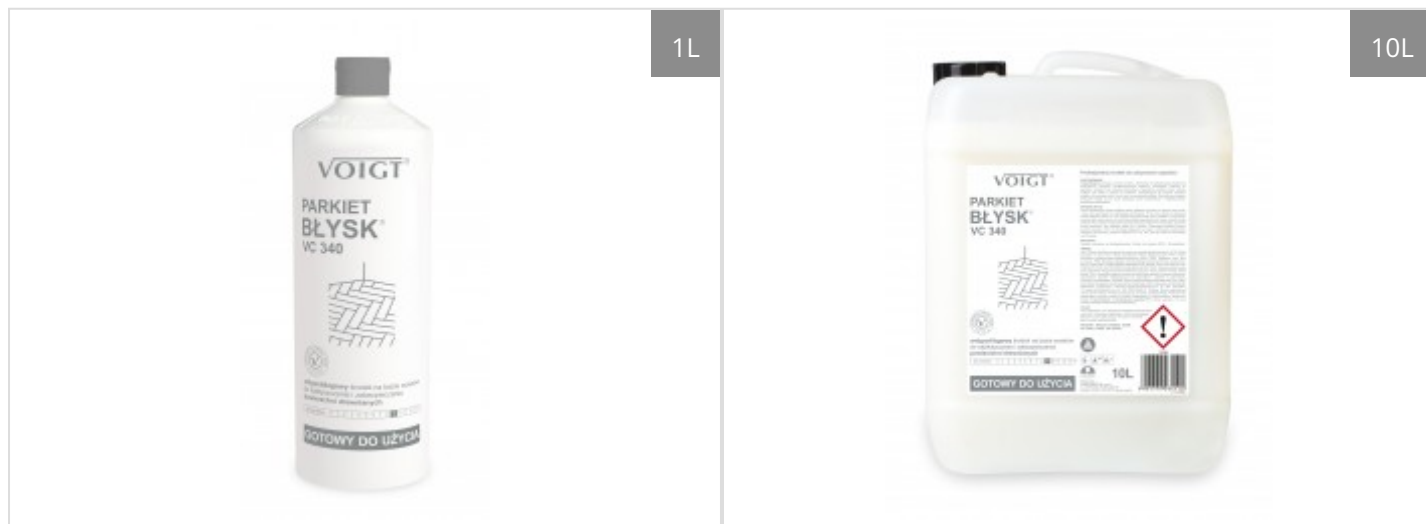

Parametry produktu

Sposób użycia

Przed naniesieniem środka podłoże należy dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu oraz pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W tym celu zaleca się stosować środek GRUND LIGHT VC 155. Następnie powierzchnię pokryć środkiem i natychmiast rozprowadzić równomiernie za pomocą nakładki bawełnianej lub mopa, tworząc cienką warstwę. Nie wcierać. Powierzchnia sprawia wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność można powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10°C. Do bieżącej pielęgnacji na czyste i odkurzone powierzchnie stosować rozcieńczony środek w stężeniu od 1 do 10% (100 do 1000 ml koncentratu na 10 l wody).

PPUH VOIGT Sp. z o.o.

ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, tel +48 32 272 25 73,

e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl

Strona 1 z 2

Wygenerowany: 07.06.2025, godz: 01:28

Skład

5-15% polikarboksylany, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosforany, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

Informacje o bezpieczeństwie

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C. Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.