


PIKAPUR VC 110

Kwasowy środek do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych

Skoncentrowany środek do codziennej pielęgnacji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Szybko rozpuszcza i usuwa osady z kamienia wodnego, resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki. Przeznaczony do powierzchni i urządzeń odpornych na działanie kwasów takich jak: kafelki ceramiczne, porcelana, chrom, stal szlachetna, szkło i tworzywa sztuczne. W mytych pomieszczeniach pozostawia długotrwały i przyjemny zapach. Technologia **Anti-Stone** skutecznie opóźnia osadzanie się kamienia wodnego i ułatwia kolejny proces mycia.

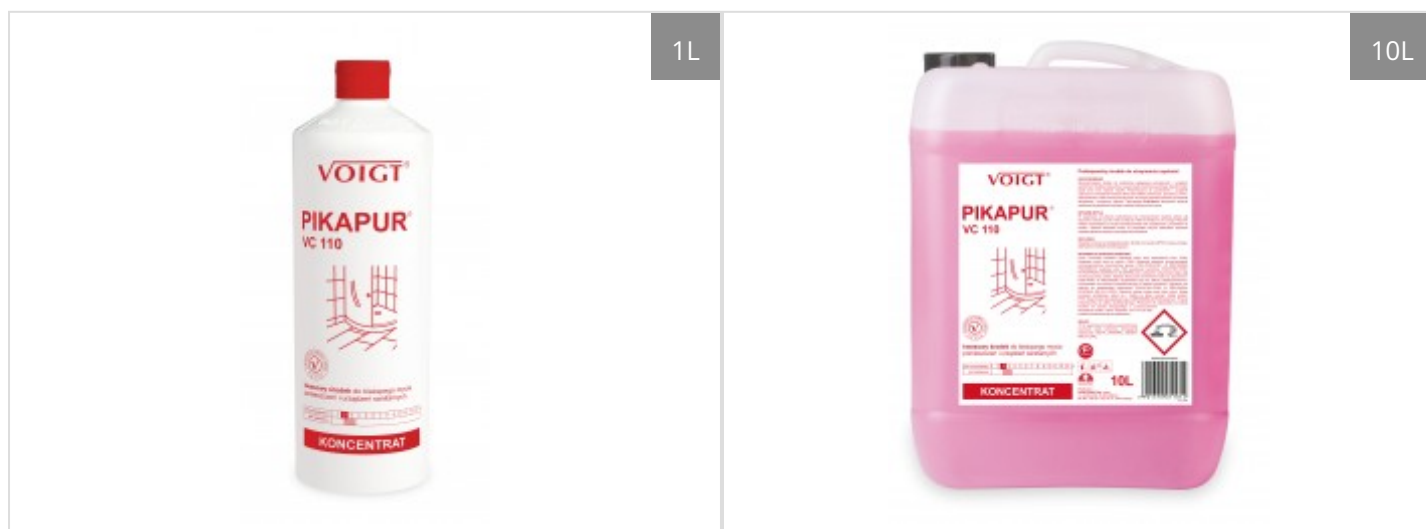

Parametry produktu

Sposób użycia

W zależności od stopnia zabrudzenia lub intensywności osadów zaleca się stosować roztwór od 2 do 10% (od 200 do 1000 ml środka na 10 l wody). Roztwór należy rozprowadzić na mytych powierzchniach lub urządzeniach, pozostawić na chwilę i spłukać dokładnie wodą. W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu roboczego lub koncentrat.

Skład

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne; kompozycje zapachowe: TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE.

Informacje o bezpieczeństwie

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/obuwie ochronne. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE

wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UFI: RPW0-0085-M00E-SF9M



Niebezpieczeństwo

Technologie produktu



Technologia Anti-
Stone