


POLYGRUND VC360

Środek na bazie poliuretanów do zabezpieczania podłóg kamiennych oraz marmurowych

Polimerowy środek przeznaczony do zabezpieczenia podłóg kamiennych oraz marmurowych. Posiada podwyższoną odporność na ścieranie. Może służyć zarówno jako podkład (gruntowanie), jak również jako środek konserwujący, myjący i pielęgnujący. Preparat na powierzchni pozostawia warstwę ochronną, charakteryzującą się połyskiem, twardością oraz brakiem poślizgu. Preparat zawiera poniżej 5% związków powierzchniowo czynnych.

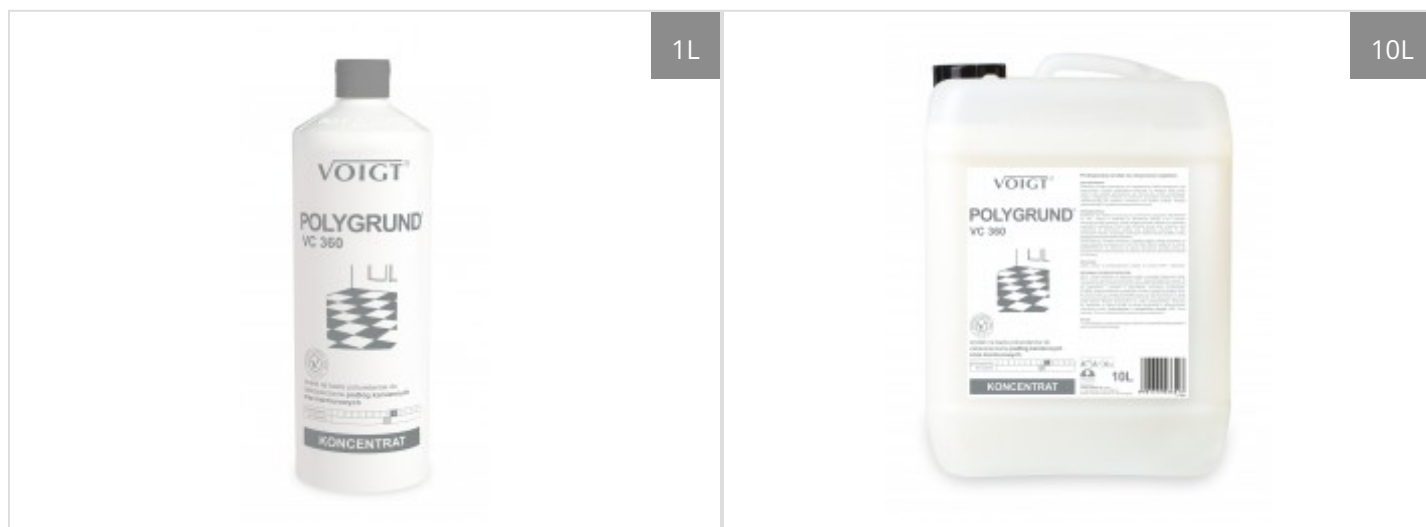

Parametry produktu

Sposób użycia

PODKŁAD: Na dokładnie wyczyszczoną powierzchnię preparatem GRUNDPUR VC 150 nałożyć w zależności od porowatości podłoża 2 lub 3 warstwy nierozcieńczonego preparatu. Każdą następną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Średni czas schnięcia wynosi około 2 godziny i jest uzależniony od temperatury podłoża oraz wilgotności powietrza. W celu wzmocnienia połysku i szybszego utwardzenia ostatnią warstwę podkładu należy przepolerować wysokoobrotową polerką.

PIELĘGNACJA: Posadzki kamienne o wysokim połysku należy przemywać na mokro roztworem w stosunku od 2,5 do 10% (250÷1000 ml środka na 10 l wody). **KONSERWACJA:** W zależności od stopnia zabrudzenia posadzki zaleca się stosować wodny roztwór preparatu w stosunku od 0,25 do 0,5% (25÷50 ml środka na 10 l wody).

Skład

PPUH VOIGT Sp. z o.o.

ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, tel +48 32 272 25 73,

e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl

Strona 1 z 2

Wygenerowany: 22.05.2025, godz: 09:56

<5% fosforany, <5% polikarboksylany, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

Informacje o bezpieczeństwie

EUH208: Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C. Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.