VOIGT®

horecaline
feel the innovation

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

H643

Usuwanie spieczonych zabrudzeń i przypaleń

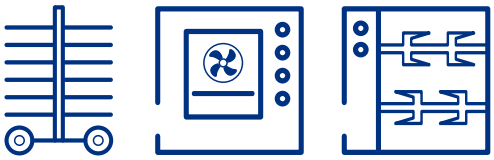

Obszar zastosowania:

Preparat **H643** jest stosowany między innymi do:
- pieców konwekcyjno- parowych
- smażalnic
- opiekaczy
- piekarników
- komór wędzarniczych
- blach piekarniczych
- rożen
- rusztów
- grilli
- garnków
- szyb w piecach
- usuwania spieczonych, zeschniętych zabrudzeń i resztek żywności

pH koncentratu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztworu:															

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni zaleca się przygotować roztwór od 5 do 30% (50 ÷ 300 ml środka na 1 l roztworu).

W przypadku dużych zabrudzeń należy stosować koncentrat nierozcieńczony. Wyższa temperatura oraz moczenie powierzchni i przedmiotów ułatwia usunięcie zanieczyszczeń. Czyszczone powierzchnie należy dokładnie spłukać wodą zdatną do picia. Proces czyszczenia metodą spryskiwania powierzchni przeprowadzać za pomocą urządzenia lub triggera pianotwórczego.



EKOLOGIA
Zastosowane związki powierzchniowo czynne są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO, kwasu solnego i aldehydów.

Firma Bliska Środowisku

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H643 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

PPUH VOIGT Sp. z o.o. ▪ ul. Jordana 90 ▪ 41-813 Zabrze ▪ tel.fax +48 32 272 25 73 ▪ e-mail: info@voigt.pl **www.voigt.pl**

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

VOIGT®

horecaline
feel the innovation

H643

Usuwanie spieczonych zabrudzeń i przypaleń

Produkt firmy VOIGT **H643** to skoncentrowany, profesjonalny preparat o bardzo silnym działaniu do usuwania spieczonych zabrudzeń i zeschniętego tłuszczu z powierzchni odpornych na działania alkaliów. Rozpuszcza i usuwa zapieczone resztki potraw. Nadaje się do mycia komór wędzarniczych, blach i wózków piekarniczych, pieców konwekcyjnych, ścian, smażalnic i opiekaczy.

Nie niszczy powierzchni emaliowanych.

Może być stosowany w technologii aktywnej piany przy zastosowaniu końcówki spieniającej VOIGT.

Informacje o bezpieczeństwie:
H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P301+P330+P331:
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P304+P340:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: wodorotlenek potasu; 2-aminoetanol; Lauryloglukozyd.

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.
Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Skład: <5% fosforanów, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, wodorotlenek potasu, kompozycje zapachowe, środki konserwujące: PHENOXYETHANOL.

Opakowania: Kanister 5 L i 10 L

Niebezpieczeństwo

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H643 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

PPUH VOIGT Sp. z o.o. ▪ ul. Jordana 90 ▪ 41-813 Zabrze ▪ tel.fax +48 32 272 25 73 ▪ e-mail: info@voigt.pl **www.voigt.pl**