


C344 FLOOR PROTECT MAX

Bieżące mycie posadzek z polimerem

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych polimerów umożliwia mycie i pielęgnację w jednym kroku, a regularne stosowanie dodatkowo zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem. Jako środek niskopieniący nadaje się do maszynowego i manualnego czyszczenia każdego typu wodoodpornych posadzek kamiennych, PCV (w tym winylu), gresu, linoleum i lakierowanych podłóg drewnianych. Może być stosowany do pielęgnacji powierzchni pokrytych polimerami. Produkt do profesjonalnego zastosowania.

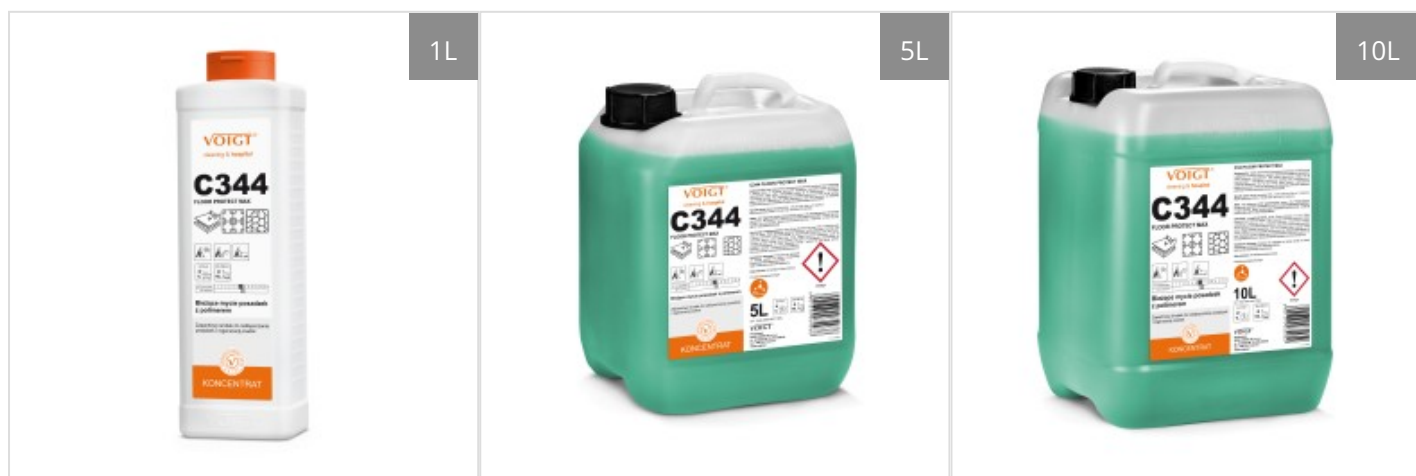

Parametry produktu

Sposób użycia

Mycie manualne: 0,5% - 1,5% (5 ml do 15 ml na 1 l roztworu).

Mycie maszynowe: 0,25% - 1% (25 ml do 100 ml na 10 l roztworu).

Skład

<5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. <5% Polikarboksylany. Kompozycje zapachowe: TETRAMETHYL ACETOCTAHYDRONAPHTHALENES, P-ment-1-en-8-ol. Środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Informacje o bezpieczeństwie

H319: Działa drażniąco na oczy. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / obuwie ochronne. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę

lekarza. EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

UFI: 1AQ0-J05S-X00T-T65U



Uwaga

Technologie produktu



Nanotechnologia