


C466 STRIPPER MAX

Usuwanie powłok i doczyszczanie

Produkt na bazie rozpuszczalników do gruntownego czyszczenia powierzchni odpornych na alkalia. Posiada przyjemny zapach. Zalecany do gruntownego mycia betonu, gresu, posadzek kamiennych, PCV, z żywicy epoksydowej. Skutecznie rozpuszcza warstwy polimerów i wosków, ślady po podszewach, ślady gumy i opon z wózków widłowych i paletowych. Produkt do profesjonalnego zastosowania.

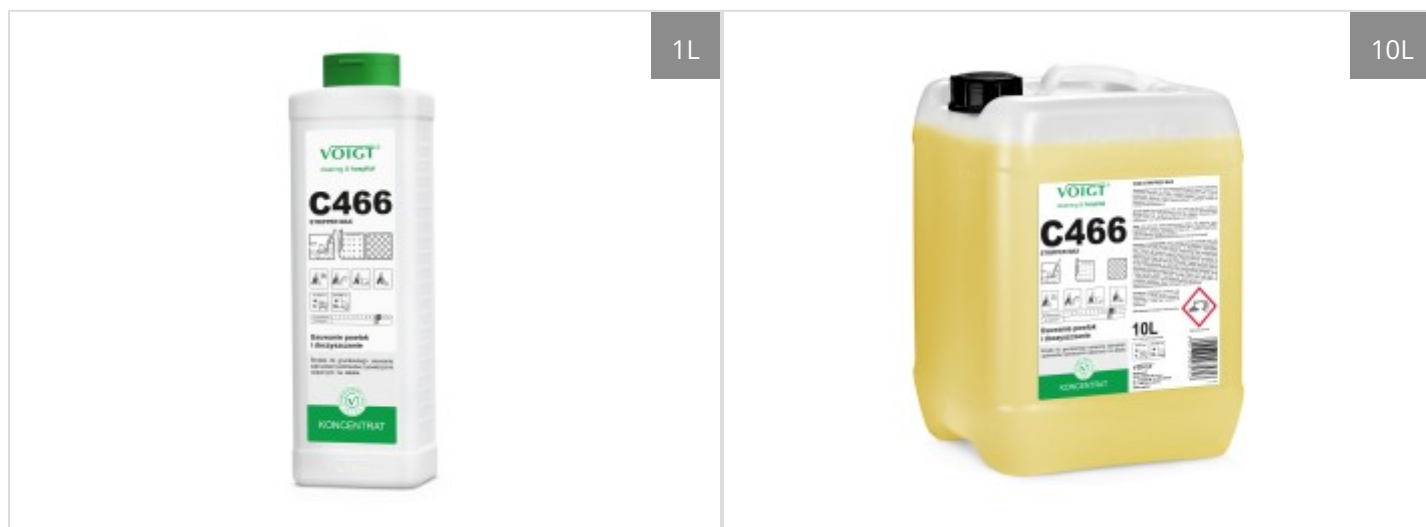

Parametry produktu

Sposób użycia

Mycie intensywne: 0,5% - 4% (od 5 ml do 40 ml na 1 l roztworu). Mycie gruntowne: 5% - 10% (od 50 ml do 100 ml na 1 l roztworu). Mycie automatem myjącym: 0,5% - 5% (od 50 ml do 500 ml na 10 l roztworu). Usuwanie powłok polimerowych 10% - 40% (1000 ml do 4000 ml na 10 l roztworu).

Skład

<5% Anionowe środki powierzchniowo czynne. <5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, CITRAL, LIMONENE, BENZYL ALCOHOL, LINALOOL, LINALYL ACETATE, DIMETHYLBENZYL CARBINYL ACETATE. Środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

Informacje o bezpieczeństwie

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / obuwie ochronne. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć

całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. EUH208: Zawiera Octan linalilu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: 2-aminoetanol; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa; Izotridekanol etoksylogowany 1-2,5 mol EO; wodorotlenek sodu.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

UFI: DXQ0-300K-3008-FK89



Niebezpieczeństwo