


C593 PROTECT FLOOR MAX

Zabezpieczanie posadzek

Odporna na ścieranie dyspersja polimerowa do nabłyszczania powierzchni o dużym natężeniu ruchu. Szczególnie zalecana do posadzek elastycznych wykonanych z PCV, linoleum oraz podłóg kamiennych, w tym lastrико. Nałożona powłoka wykazuje zdolności „samoregeneracji” - ewentualne zarysowania można łatwo zminimalizować przez przepolerowanie. Podczas procesu polimeryzacji uwalnia się przyjemny zapach. Produkt do profesjonalnego zastosowania.

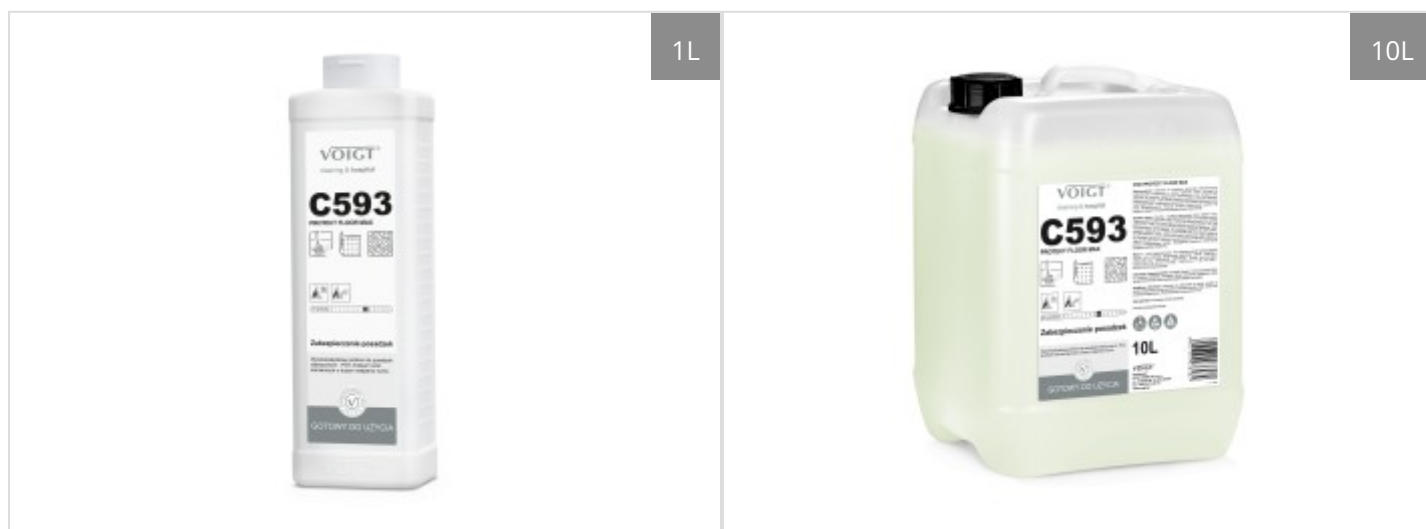

Parametry produktu

Sposób użycia

Usunąć z podłoża zabrudzenia stałe (piasek, kurz), a dedykowanym preparatem C466 STRIPPER MAX usunąć stare warstwy polimerowe i woski. Po wyschnięciu zneutralizowanej powierzchni nanieść ciekłą warstwę. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10 C. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Do bieżącej pielęgnacji stosować C344 FLOOR PROTECT MAX, C354 FLOOR BASIC lub C373 FLOOR SHINE. W przypadku zarysowań powierzchni można zastosować wodny roztwór w stężeniu 3% (30 ml na 1 l roztworu) i przeprowadzić proces HIGH-SPEED za pomocą dedykowanego sprzętu. Szczegółowa procedura polimeryzacji dostępna na WWW.VOIGT.PL.

Skład

5 - 15% Polikarboksylany. <5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. <5% Fosforany. Kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, LIMONENE, GERANIOL. Środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Informacje o bezpieczeństwie

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Fosforan triizobutyli, Izo Eugenol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze +5°C. Data ważności: 18 miesięcy od daty produkcji.

Technologie produktu



Certyfikat
Antypoślizgowości



Nanotechnologia



Certyfikat ESD