


C594 PROTECT FLOOR PRO

Zabezpieczanie posadzek

Dyspersja polimerowa o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. Przeznaczona do specjalnych posadzek przewodzących ładunki elektrostatyczne. Odporna na środki dezynfekujące. Polecana do miejsc, gdzie wymagany jest doskonały wygląd i trwałość warstwy ochronnej. Zalecana do stosowania w procesie HIGH-SPEED. Podczas procesu polimeryzacji uwalnia się przyjemny zapach. Produkt do profesjonalnego zastosowania.

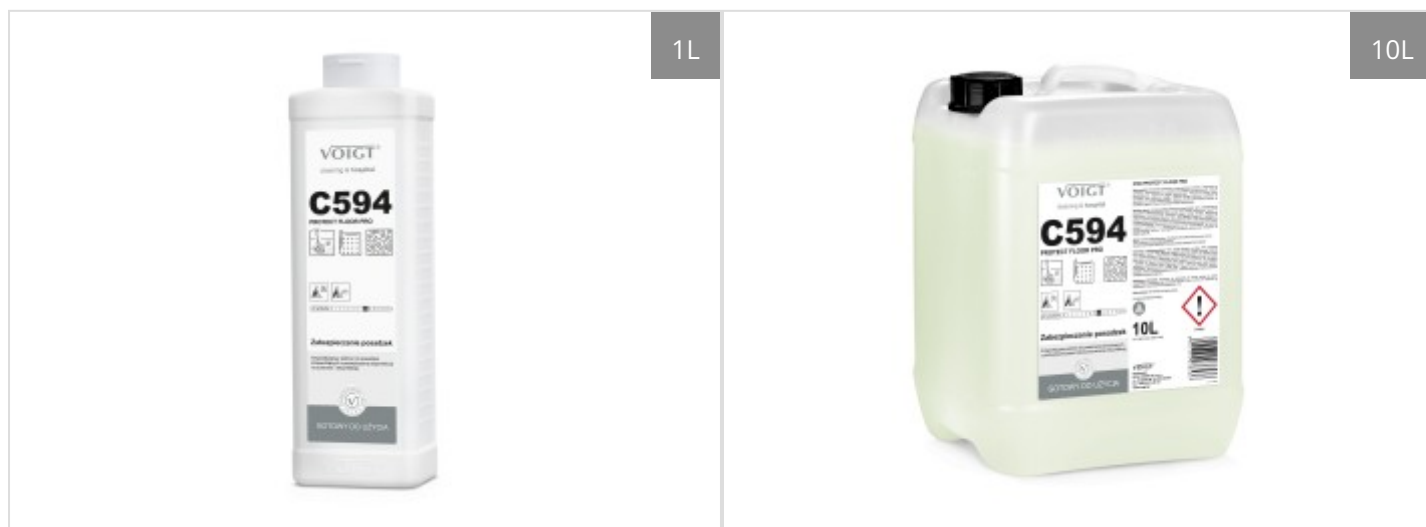

Parametry produktu

Sposób użycia

Usunąć z podłoża zabrudzenia stałe (piasek, kurz), a dedykowanym preparatem C466 STRIPPER MAX usunąć stare warstwy polimerowe i woski. Po wyschnięciu zneutralizowanej powierzchni nanieść ciekłą warstwę. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10 C. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Do bieżącej pielęgnacji stosować C344 FLOOR PROTECT MAX, C354 FLOOR BASIC lub C373 FLOOR SHINE. W przypadku zarysowań powierzchni można zastosować wodny roztwór w stosunku 1:1 i przeprowadzić proces HIGH-SPEED za pomocą dedykowanego sprzętu. Szczegółowa procedura polimeryzacji dostępna na WWW.VOIGT.PL.

Skład

15-30% Polikarboksylany. <5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne. <5% Fosforany. Kompozycje zapachowe. Środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

Informacje o bezpieczeństwie

H315: Działa drażniąco na skórę. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież

ochronną / ochronę oczu / obuwiu ochronne. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P321: Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego produktu). P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P362+P364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Fosforan triizobutyli. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dodatkowe informacje: Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.

Data i numer serii produkcji na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze +5°C. Data ważności: 18 miesięcy od daty produkcji.

UFI: 59P0-F0W1-800V-V362



Uwaga

Technologie produktu



Certyfikat

Antypoślizgowości